
FIMAthermbox S

CENTRO RICERCA FIMA design

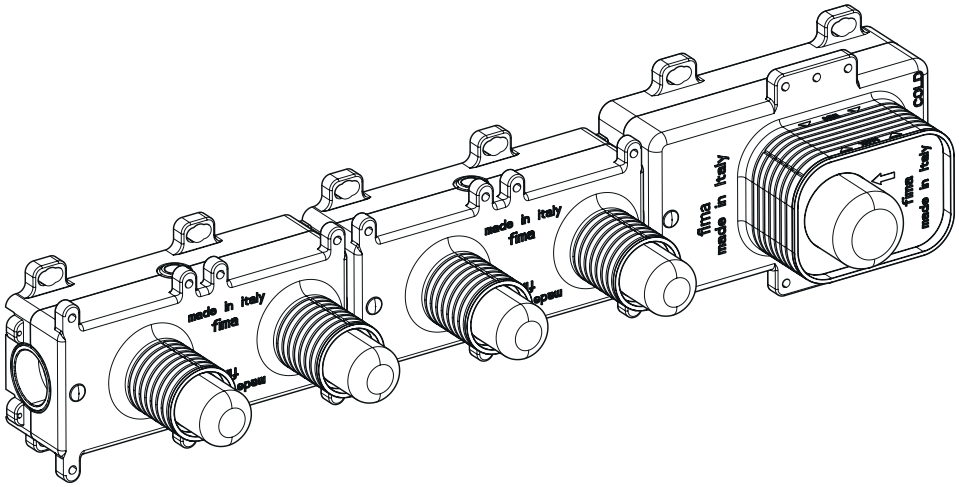

F2462/2

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO


OPERATING CONDITIONS

УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT


BETRIEBSBEDINGUNGEN

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

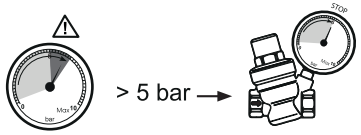











IT **Attenzione: per un corretto funzionamento del miscelatore termostatico è necessario garantire che la differenza di pressione tra acqua calda ed acqua fredda non superi l' 1 bar e che le pressioni di alimentazione dell'acqua calda e dell'acqua fredda non superino i 5 bar.**

FR **Attention: pour obtenir un fonctionnement correct du mitigeur thermostatique, il est nécessaire d'éviter que la différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide dépasse 1 bar et que les pressions d'alimentations de l'eau chaude et de l'eau froide dépassent 5 bars.**


GB **Warning! For correct operation of the thermostatic mixer, pressure difference between hot and cold water should not exceed 1 bar. Also, hot and cold water supply pressure values should not exceed 5 bar.**

D **Achtung: Für einen korrekten Betrieb des Thermostatmischers sollte der Druckunterschied zwischen Warm und Kaltwasser nicht 1 Bar und die Zufuhrdrücke des Warm und Kaltwassers nicht 5 Bar überschreiten.**


RU **Внимание: Для правильной работы термостатического смесителя необходимо предусмотреть, чтобы разница между давлением горячей и холодной воды не превышала 1 бара и давления подводящей воды горячей и холодной не превышают 5 Бар**

ES **Atención: para un correcto funcionamiento del mezclador termostático es necesario garantizar que la diferencia de presión entre el agua caliente y la fría no supere los 1 bar y que las presiones de alimentación del agua caliente y el agua fría no superen los 5 bares**.


1

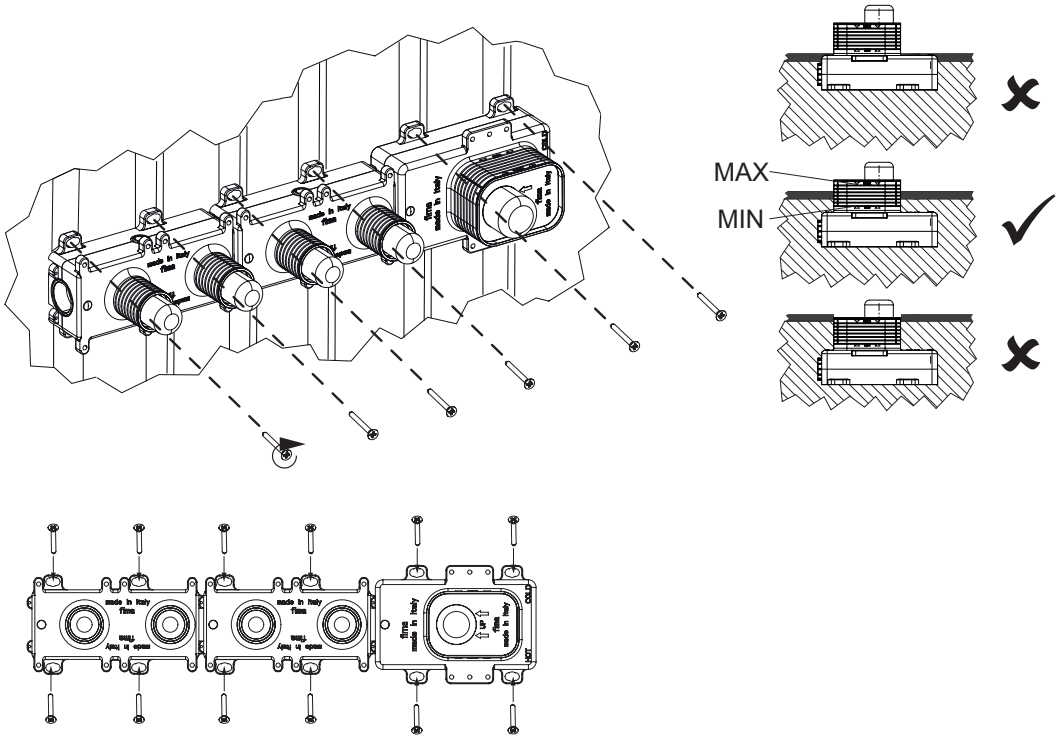


2

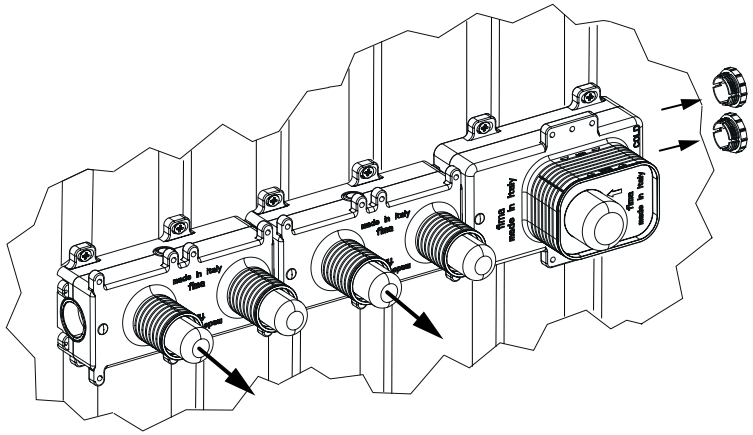


3

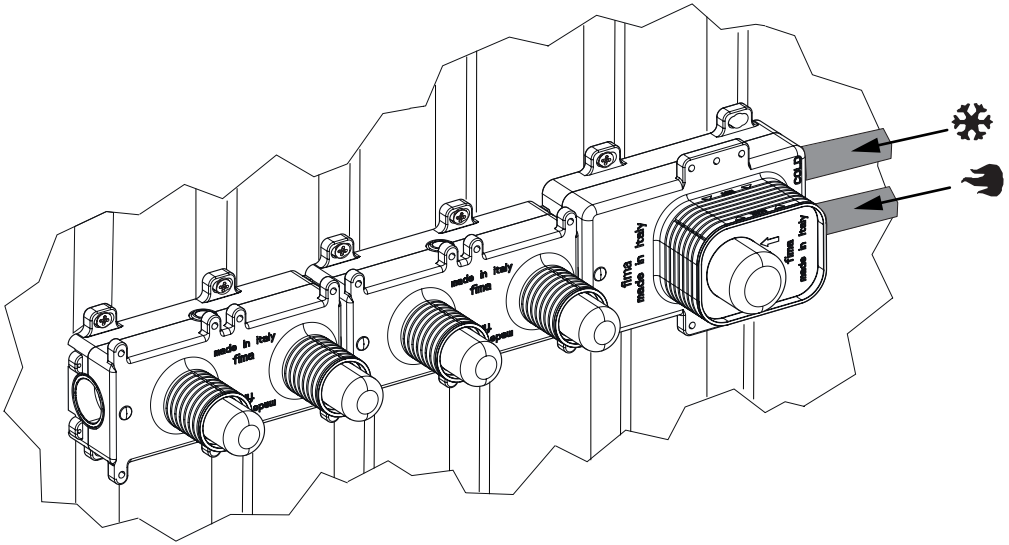


4

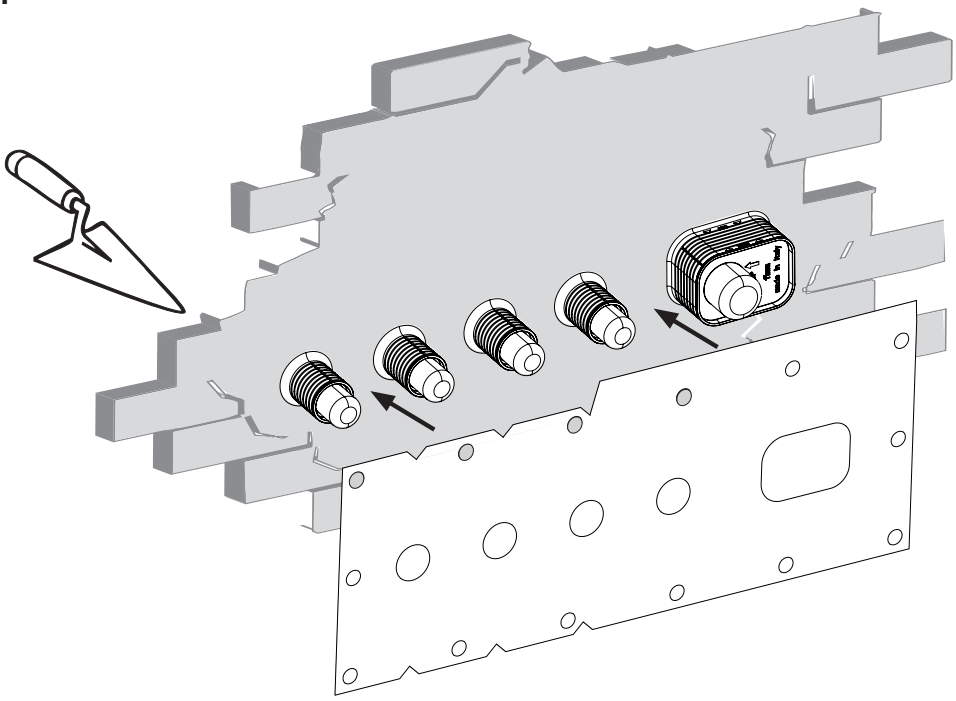


5

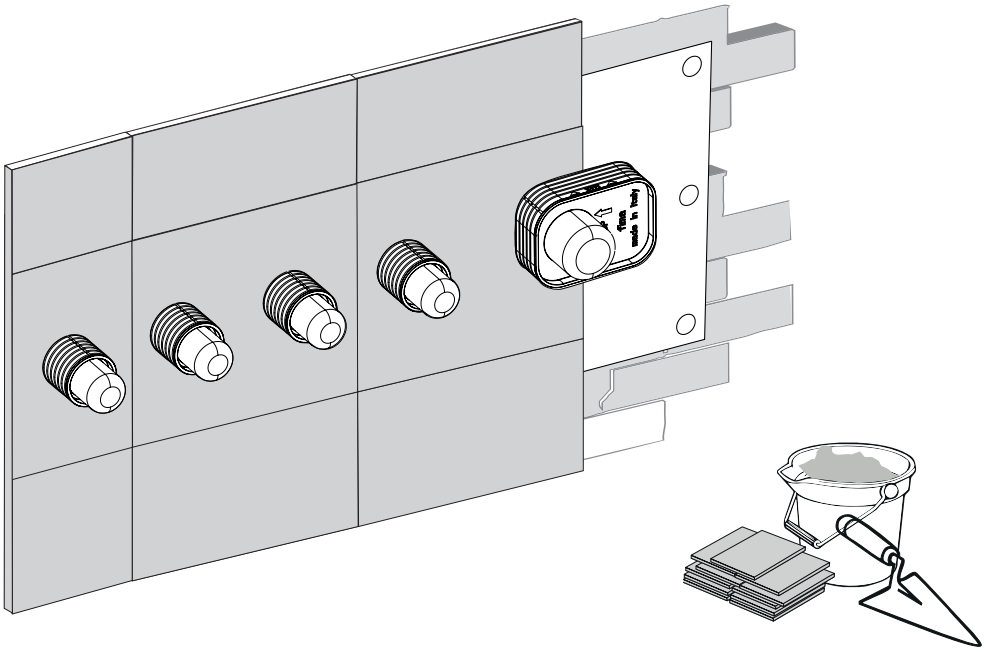


6

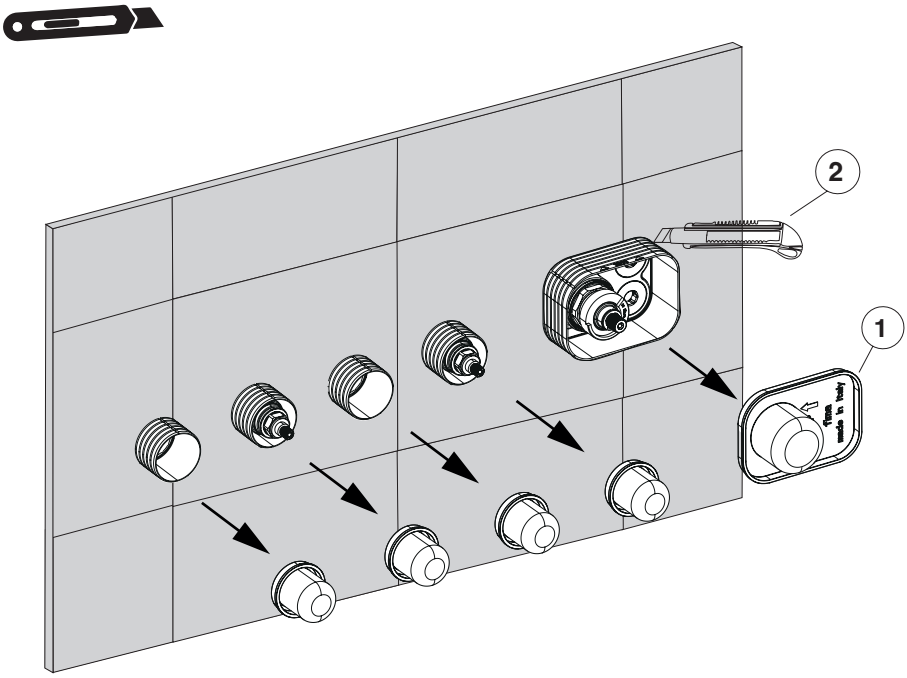


7

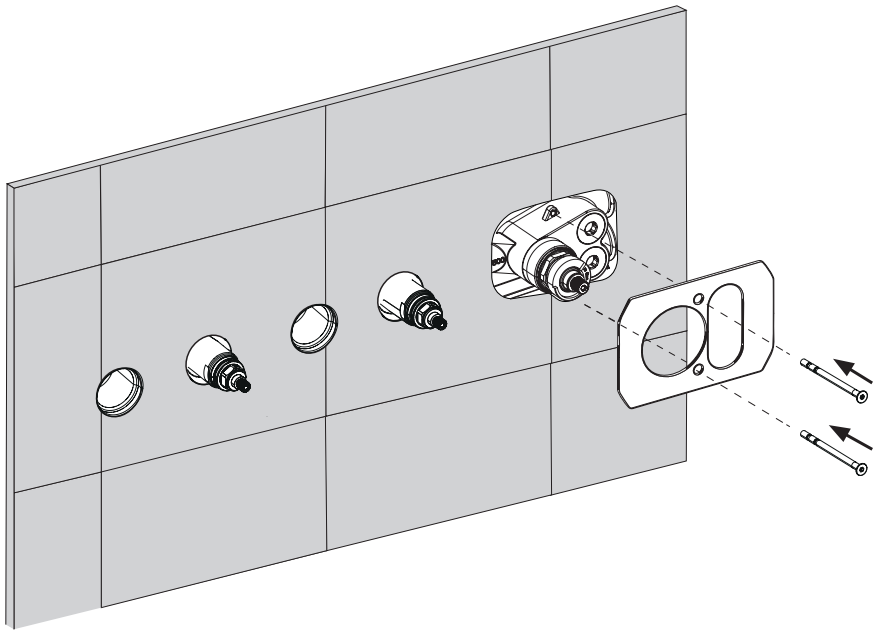


8

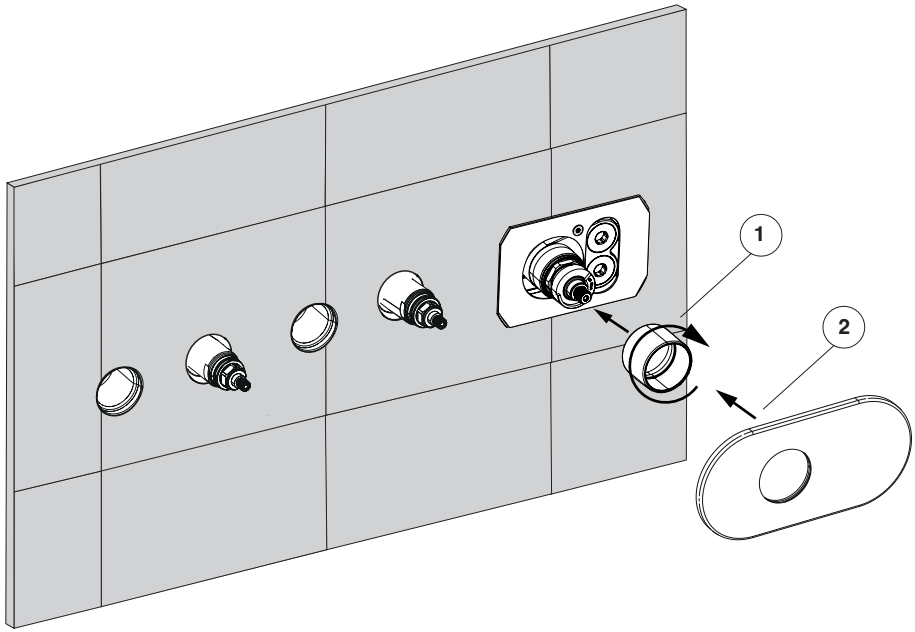


9

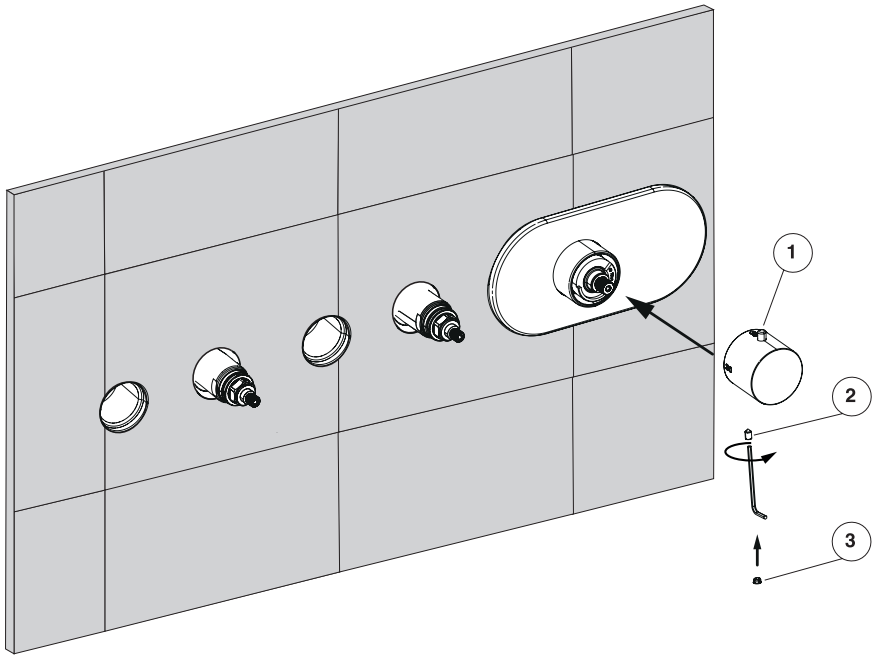



10

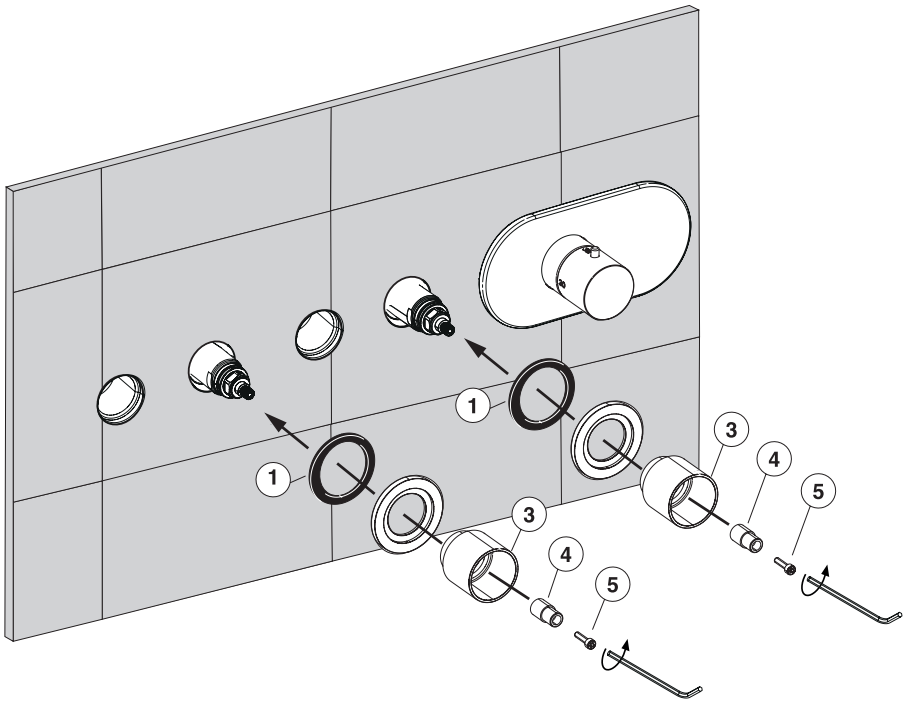

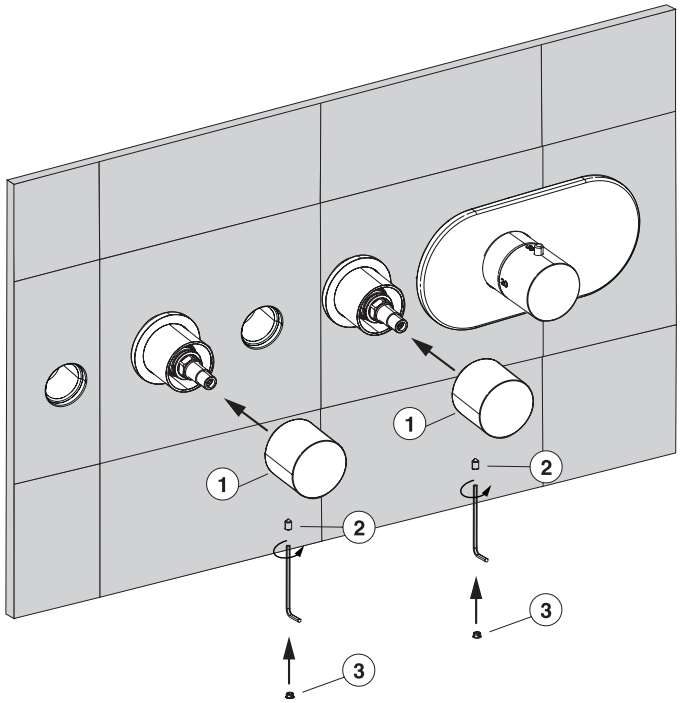


OPZIONALE: PROLUNGA PER DOCCIA 15 MM **- OPTIONAL:** SHOWER HOLDER EXTENSION 15 MM **- OPTIONNEL:** RALLONGES 15 MM POUR DOUCHETTE **- OPTIONAL:** VERLÄNGERUNGEN 15 MM FÜR HANDBRAUSE **- DISPOSITIVO OPCIONAL:** ADAPTADOR PARA DUCHA 15 MM **- ОПЦИОНАЛЬНЫЙ АРТИКУЛ:** УДЛИНЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДУША 15 MM

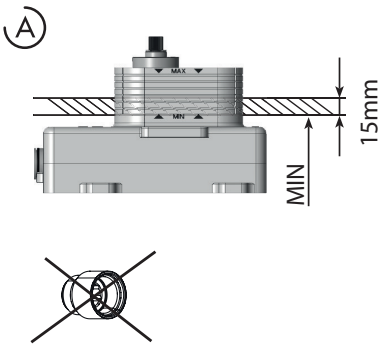


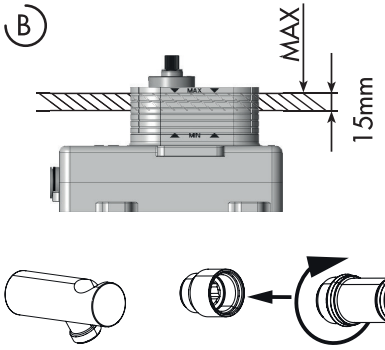


12

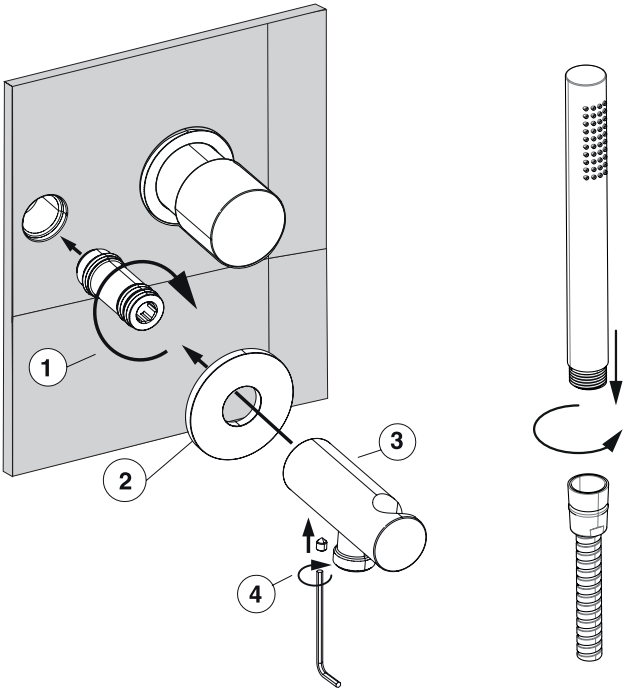


13

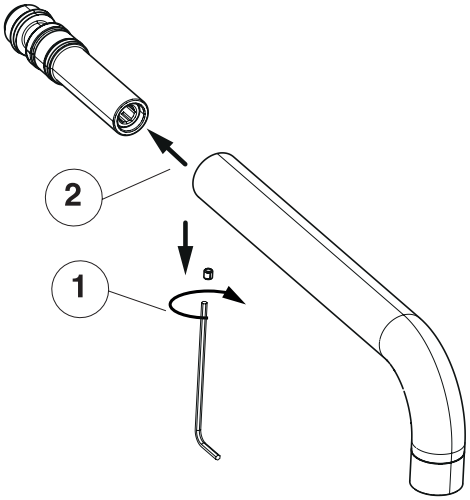

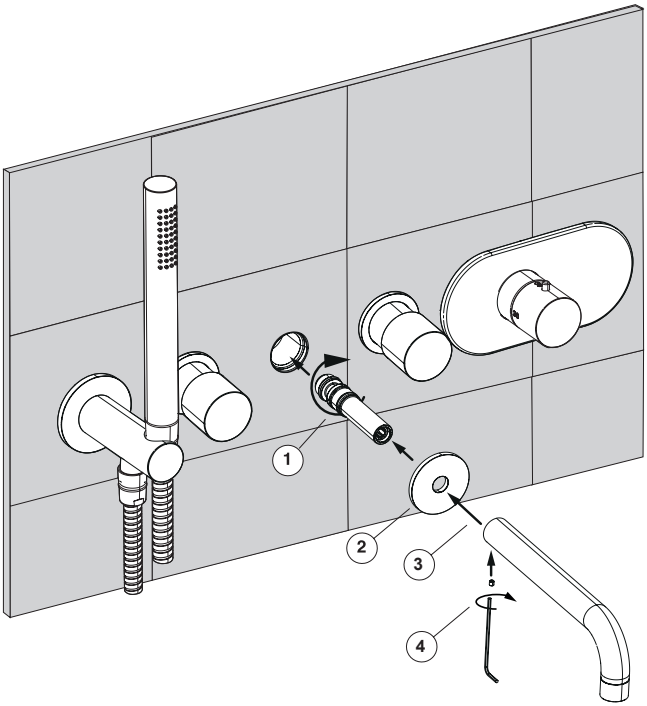
1
2
3
4

TARATURA IN LOCO - ÉTALONNAGE SUR PLACE - SITE CALIBRATION
EICHUNG VOR ORT - ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
CALIBRADO PERSONALIZADO





T° C ≅ 38°C


T° C < 38°C → 38°C


3 bar

T° C > 38°C → 38°C

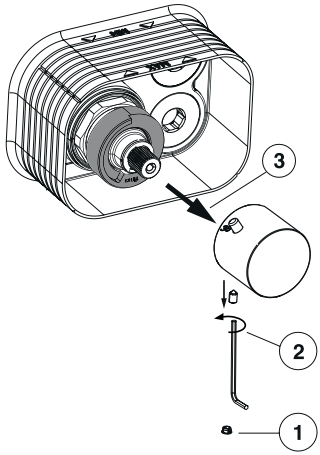

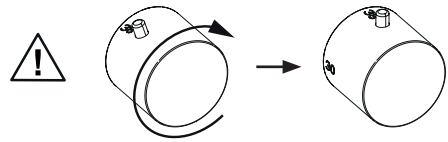

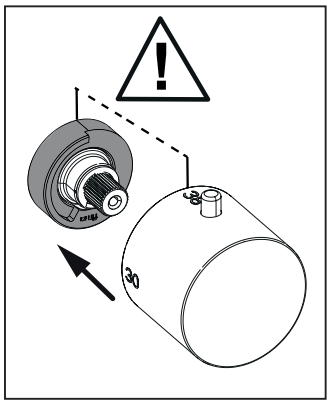

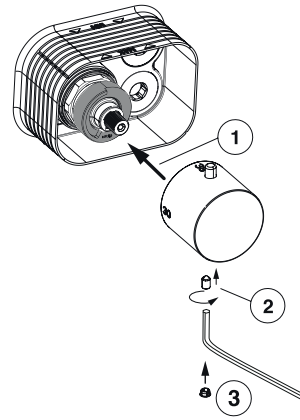

TARATURA IN LOCO - ÉTALONNAGE SUR PLACE - SITE CALIBRATION
EICHUNG VOR ORT - ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
CALIBRADO PERSONALIZADO

