BOSSINI
HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

design Marcello Ziliani

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET	16/04/2026	Rev: 0

Codice - Code:

Z00619
External part single-lever bathtub mixer for concealed installation wall mounted

Tecnologia - Technology:



Descrizione - Description:

Parti esterne miscelatore vasca monocomando APICE 2 con deviatore a pulsante 2 uscite. Bocca vasca 207 mm con aeratore M24 x 1 e presa acqua. Doccia APICE Ø 140 mm con supporto fisso. Flessibile 150 cm con attacchi 1/2" F.

APICE 2 exposed parts for bathtub mixer 2-outlets with button diverter. Water spout 207 mm with M24 x 1 aerator and water supply. APICE Ø 140 mm handshower with fixed shower bracket. Flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.

APICE 2 Badewanne Mischer mit 2-Wasserausgänge Druckknopfumsteller. Aufputz-Teil bestehend aus Badewannenauslauf 207 mm mit Strahlregler M24 x 1. APICE ø 140 mm. Handbrause mit festem Halter. Brauseschlauch 150 cm mit 1/2"iG Verbindungen.

Parties externes mitigeur bain/douche APICE 2 avec inverseur à bouton 2 sorties. Bec baignoire 207 mm avec aérateur M24 x 1. Douche APICE ø 140 mm avec support fixe. Flexible 150 cm avec raccords 1/2"F.


Partes externas para monomando de bañera mural APICE 2 con botón desviador 2 vías. Boca de erogación bañera 207 mm y aireador M24 x 1. Mango ducha APICE Ø 140 mm con soporte fijo. Flexible 150 cm con conexiones 1/2"H.

Наружная часть смесителя для ванны APICE 2 с кнопочным переключением на 2 выхода. Излив на ванну 207 мм с аэратором M24 x 1. Ручной душ APICE Ø 140 мм на фиксированном держателе. Шланг 150 см подключение 1/2" F.

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings

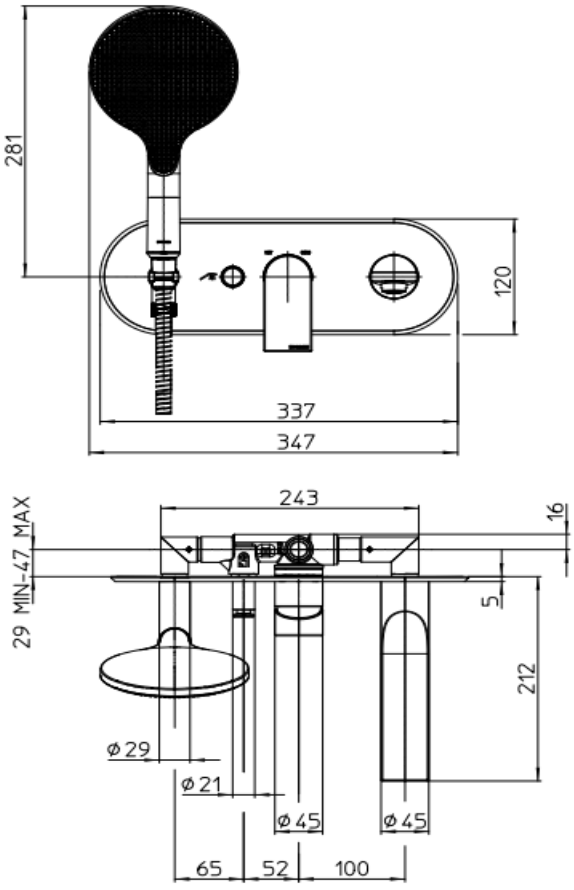

Concealed part (Z00546) supplied separately


SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET	16/04/2026	Rev: 0

Grafico di portata - Flow rate diagram

	out 1/2"	bath tube out
0	0,0	0,0
0,5	4,4	8,8
1	6,4	12,2
1,5	8,0	15,1
2	9,3	17,4
2,5	10,5	19,2
3	11,8	21,1
3,5	12,8	23,0
4	13,9	24,6
4,5	14,7	25,8
5	15,5	27,5
pressione **bar**	portata **L/min**	

Le portate indicate sono valide solo in abbinamento all'incasso Z00546, con aeratore in classe D sulla bocca vasca, acqua miscelata 50/50 calda e fredda

Flow rate mentioned are valid only with the concealed part Z00546, with class D aerator on the bath spout, mixed water 50/50 hot and cold

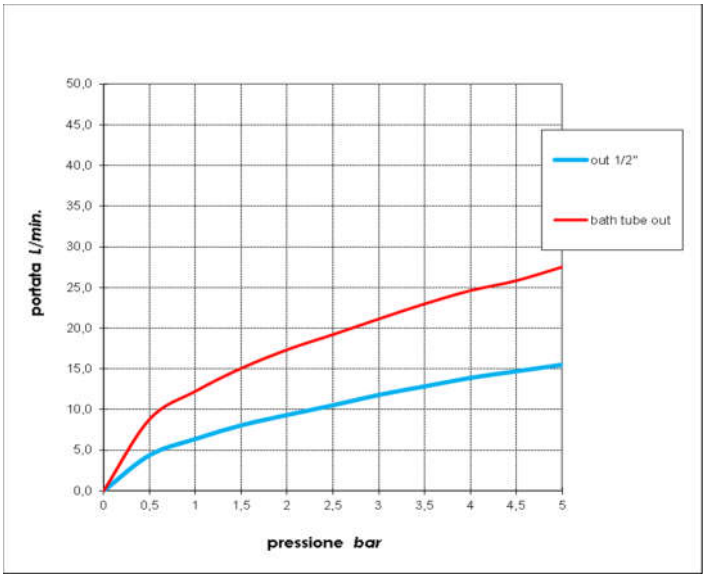

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	**6,4 L/min**
max	5 bar	**27,5 L/min**
Portata minima consigliata per buon funzionamento *Recommended minimum flow-rate for optimal performace*		**-- L/min**

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Piastra e manopole: Lega di Zama
Cannotti: Ottone
Doccia: ABS+gomma termoplastica

***Plate and handles** : Zama alloy*
***Spacers** : Brass*
***Handshower** : ABS+TPE rubber*

Certificazioni - Certifications

Handshower B00900:

ACS

Conformità' - Conformity

Chrome plating: EN248; Mixer and bath spout: EN817

Print Date:16/04/2026