BOSSINI
HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET	10/02/2025	Rev: 0

Codice - Code:

Z00702
TEO single lever mixer Ø35 for bidet

Tecnologia - Technology:

ECO FRIENDLY

Descrizione - Description:

Miscelatore monocomando TEO bidet Ø35 con aeratore M12x1-M16x1 Ø18. Scarico 1"1/4 click-clack e flessibili inox 3/8" F

TEO single lever bidet mixer Ø35 with M12x1-M16x1 Ø18 aerator. 1"1/4 click-clack waste and 3/8" F stainless steel flexible hoses

Einhebel Bidetmischer TEO Ø35 mit Strahlregler M12x1-M16x1 Ø18 und Ablaufventil 1"1/4, 3/8" iG Schläuche aus Edelstahl

Mitigeur monocommande TEO bidet Ø35 avec aérateur M12x1-M16x1 Ø18. Vidage 1"1/4 et flexibles en acier inoxydable 3/8" F


Mezclador monomando TEO bidet Ø35 con aireador M12x1-M16x1 Ø18. Desagüe 1"1/4 y flexibles en acero inox 3/8" F

Смеситель монорычажный TEO для биде Ø35 с аэратором M12x1-M16x1 Ø18. Донный клапан 1"1/4 и гибкая подводка из нерж. стали 3/8" F

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings

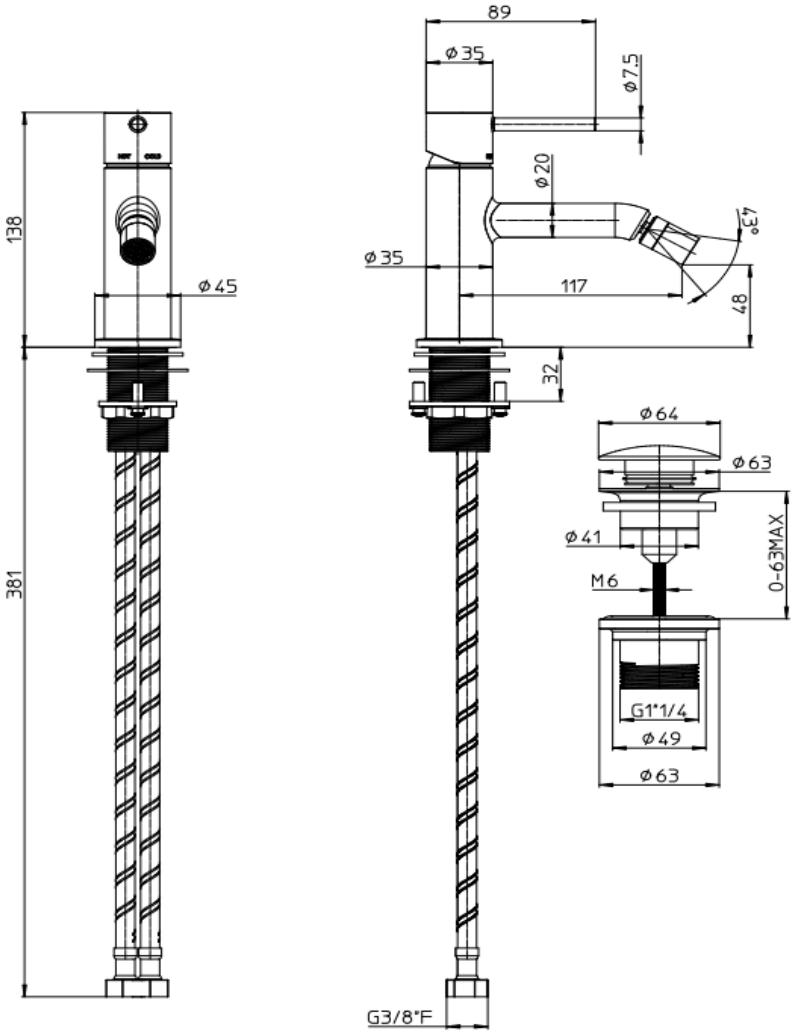


SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET	10/02/2025	Rev: 0

Grafico di portata - Flow rate diagram

	out
0	0,0
0,5	2,8
1	3,9
1,5	4,6
2	5,2
2,5	5,6
3	5,9
3,5	6,1
4	6,1
4,5	6,2
5	6,3
pressione **bar**	portata **L/min**

Portata determinata con miscelazione 50/50 calda e fredda

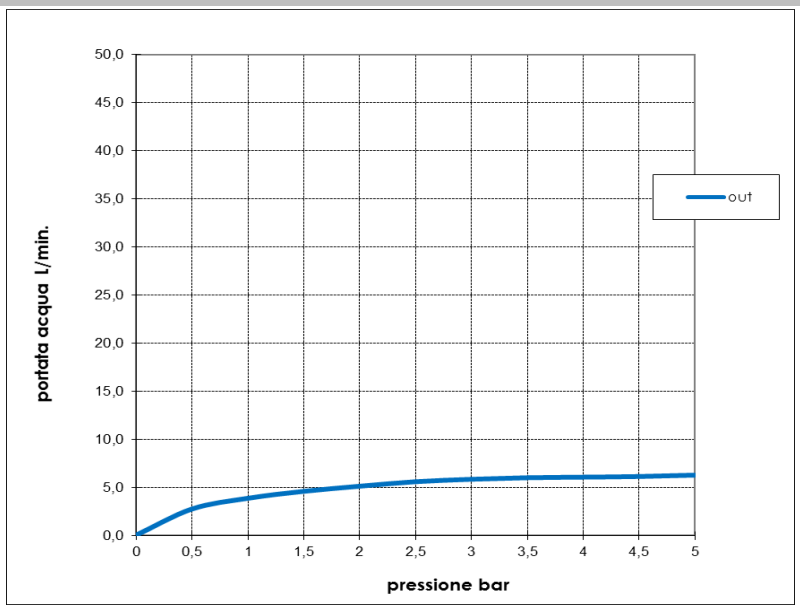

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	**3,9 L/min**
max	5 bar	**6,3 L/min**
Portata minima consigliata per buon funzionamento *Recommended minimum flow-rate for optimal performace*		--

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Miscelatore: Corpo in ottone
Manopola: Zama

Mixer: *Brass body*
Handle: *Zama alloy*

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

Mixer - EN817; Chrome plating - EN 248

Print Date:10/02/2025